
ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Владивосток
+7 (914) 794-94-13

Москва
+7 (914) 336-01-13

Продажа и установка **гаражных ворот** Solgate


Надежные автоматические ворота для дома и бизнеса — надежность, безопасность и современный дизайн в одном продукте

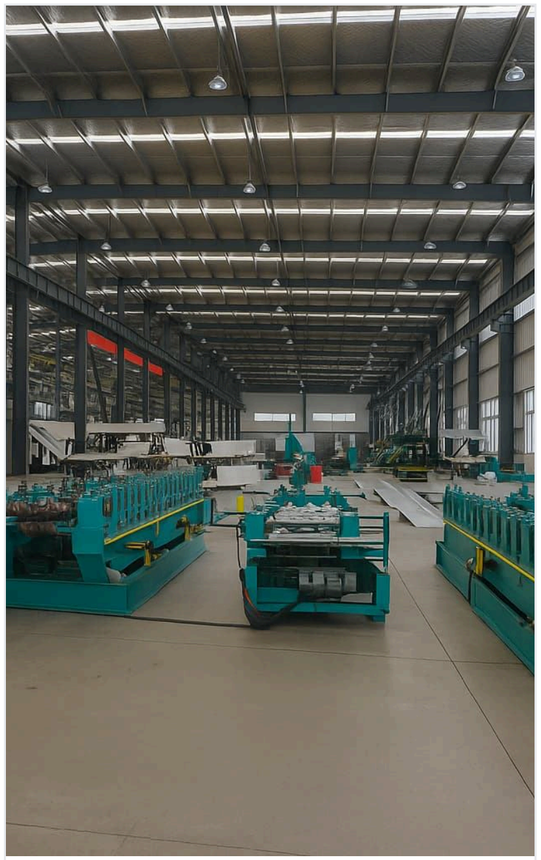

Производство →



Установка →

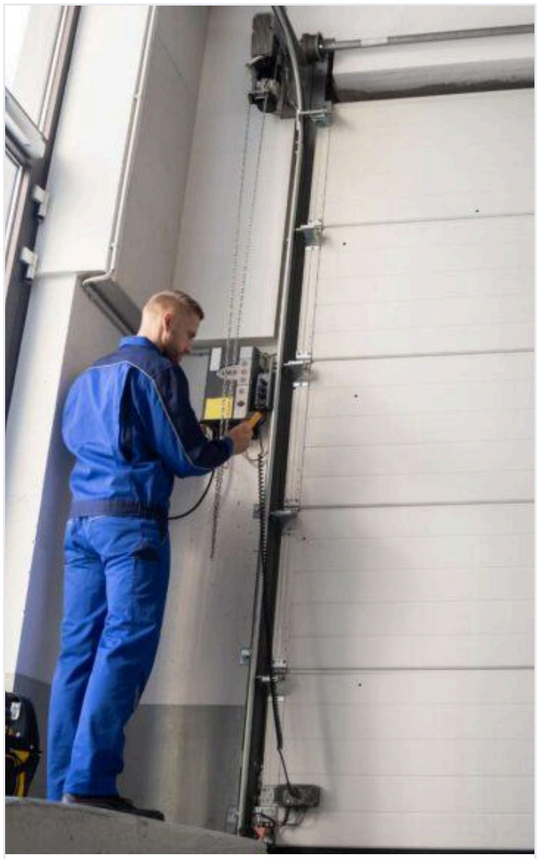

Обслуживание →

Мы обеспечиваем бесперебойную работу ваших ворот: от макета до обслуживания

Подробнее ↘

ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Возможность выбора по отделке поверхности



Возможность выбора по цвету панели




ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ


Возможность выбора поверхности




ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Выбор конструкции секции

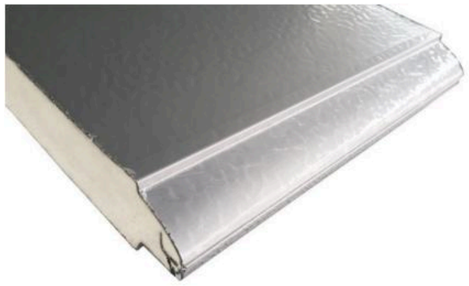

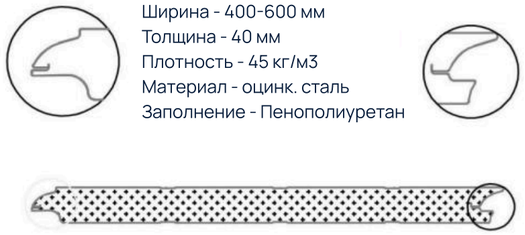

Ширина - 400-600 мм
Толщина - 40 мм
Плотность - 45 кг/м3
Материал - оцинк. сталь
Заполнение - Пенополиуретан

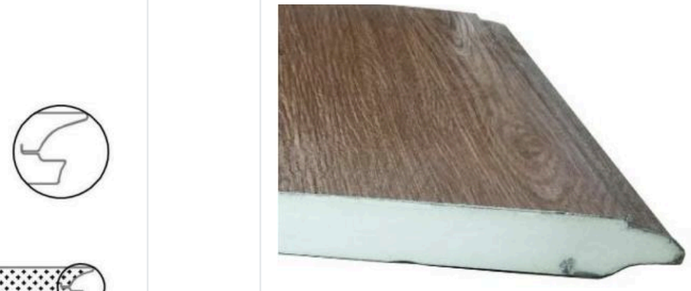





Ширина - 400-600 мм
Толщина - 40 мм
Плотность - 45 кг/м3
Материал - оцинк. сталь
Заполнение - Пенополиуретан





Ширина - 400-600 мм
Толщина - 40 мм
Плотность - 45 кг/м3
Материал - оцинк. сталь
Заполнение - Пенополиуретан

Ширина - 400-600 мм
Толщина - 40 мм
Плотность - 45 кг/м3
Материал - оцинк. сталь
Заполнение - Пенополиуретан



Ширина - 400-600 мм
Толщина - 40 мм
Плотность - 45 кг/м3
Материал - оцинк. сталь
Заполнение - Пенополиуретан





Ширина - 400-600 мм
Толщина - 40 мм
Плотность - 45 кг/м3
Материал - оцинк. сталь
Заполнение - Пенополиуретан



ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Рекомендованные стили











ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Описание атрибутов

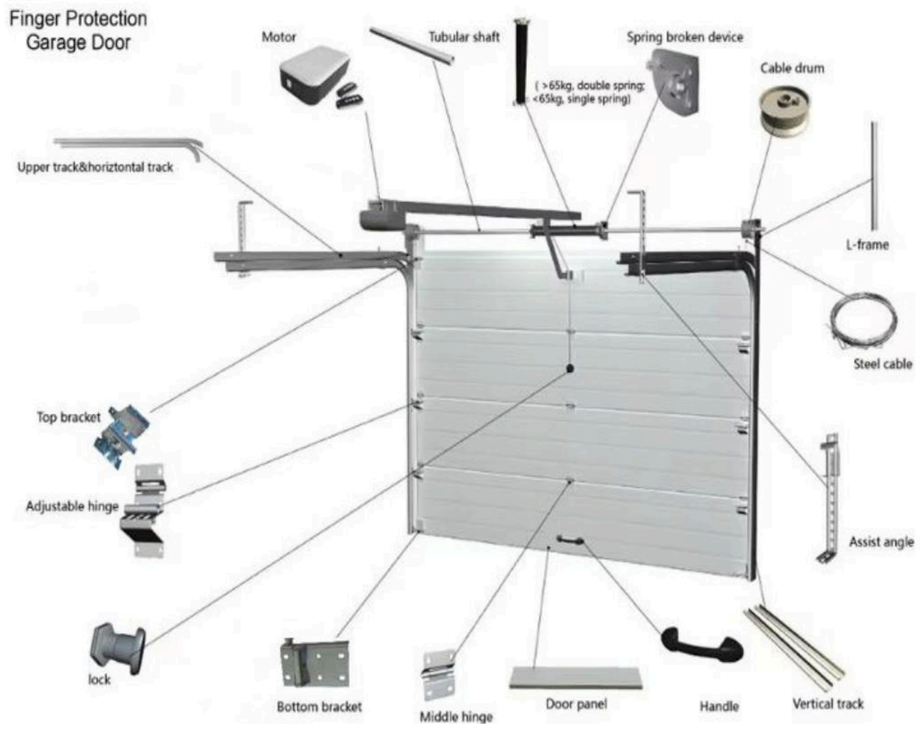

Стандартный размер:
Допускается корректировка размера

Материал:
Алюминиевый сплав





Стальная боковая петля


Стальная нижняя петля


Стальная верхняя петля


Стальная средняя петля


Стальная петля


Стальная петля


Стальная петля


Усиленный тофинг


Нейлоновый шарнир


Нейлоновый шарнир


Нейлоновый шарнир



Нейлоновый шарнир


Боковая пружна



Верхняя торсионная пружина


Уплотнение (верх и низ)


Покрытие дорожки и трек



Барабан



Ручка



Ограничитель


Треки направления

ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

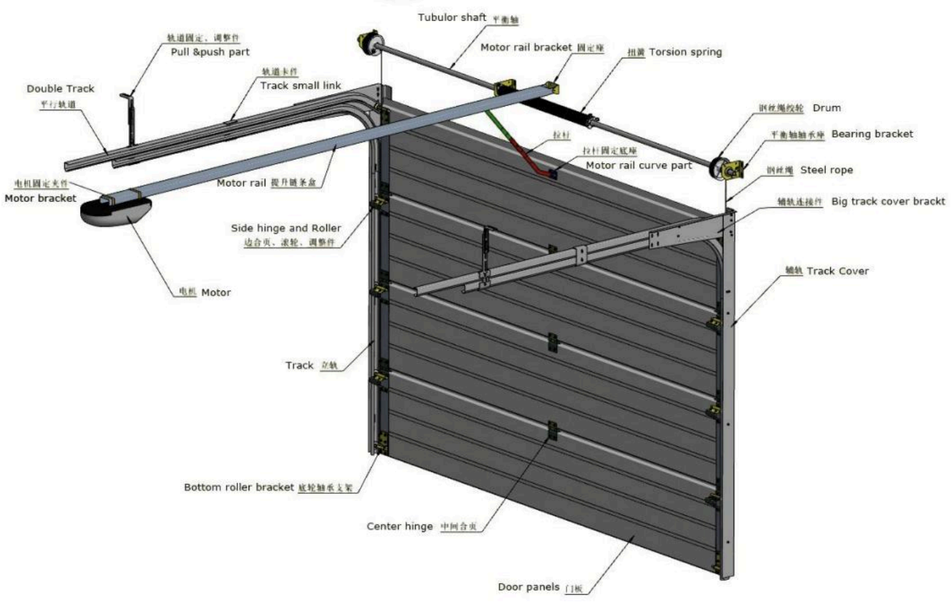

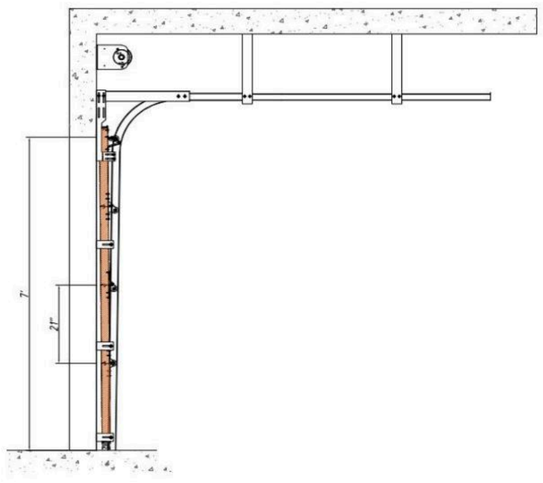


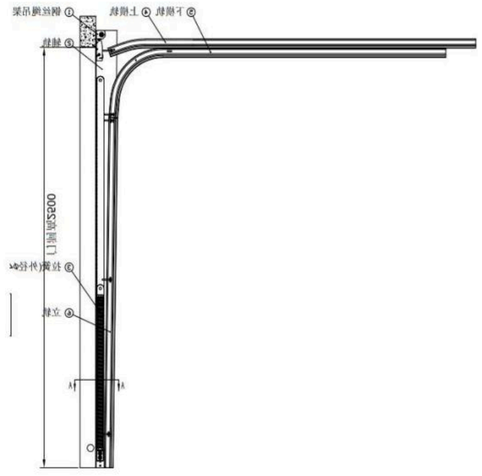

Двойной трек



Боковая пружина




Одиночный трек



ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Продажа и установка **промышленных ворот** Solgate


Надежные автоматические ворота для дома и бизнеса — надежность, безопасность и современный дизайн в одном продукте

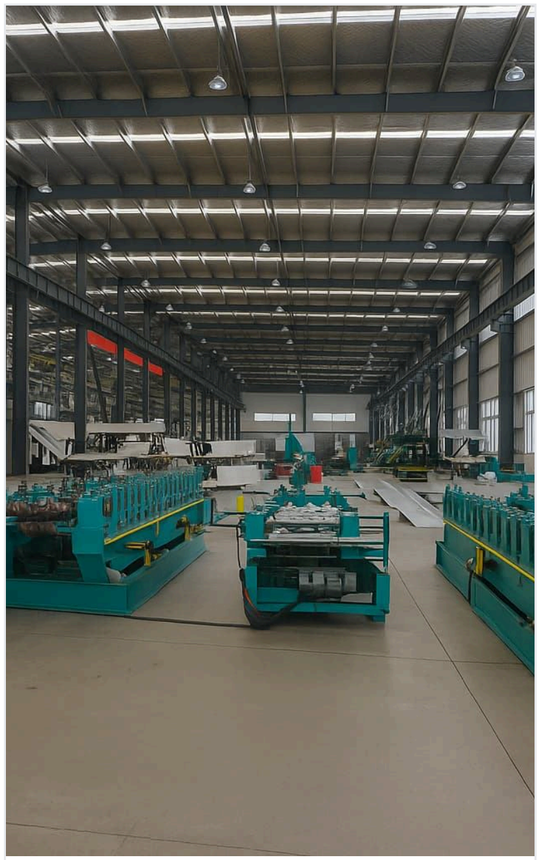

Производство →



Установка →

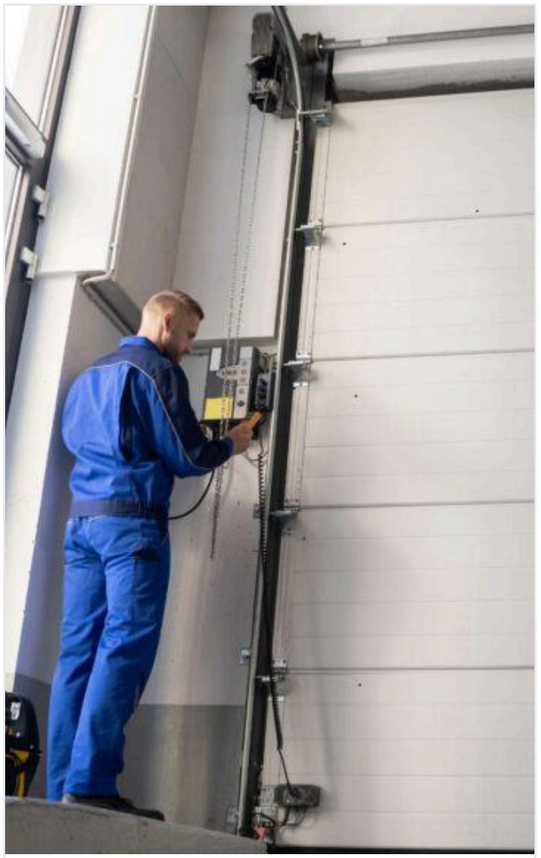

Обслуживание →

Мы обеспечиваем бесперебойную работу ваших ворот: от макета до обслуживания

Подробнее ↘

ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Промышленные секционные ворота Solgate

Промышленные секционные ворота (автоматические подъемные ворота) предназначены для установки с внешней стороны зданий. Идеальное решение для современных промышленных предприятий и логистических парков с повышенными требованиями к чистоте.

Ключевые преимущества:
- Эстетичный внешний вид и безопасная эксплуатация
- Плавное движение с низким уровнем шума
- Эффективная теплоизоляция и герметичность
- Экономия пространства и повышение производительности


Конструктивные особенности:
Ворота состоят из трех основных элементов: секционных панелей, комплектующих и приводного механизма. Доступны различные варианты подъема: вертикальный, полувертикальный и стандартный, которые подбираются в зависимости от параметров проема. Конструкция не занимает боковое пространство.

Доступные конфигурации:

Solgate предлагает два варианта комплектации:


- Стандартная (отечественные компоненты)
- Премиум (европейские компоненты)

Это позволяет удовлетворить потребности как в стандартных, так и в высококлассных решениях.

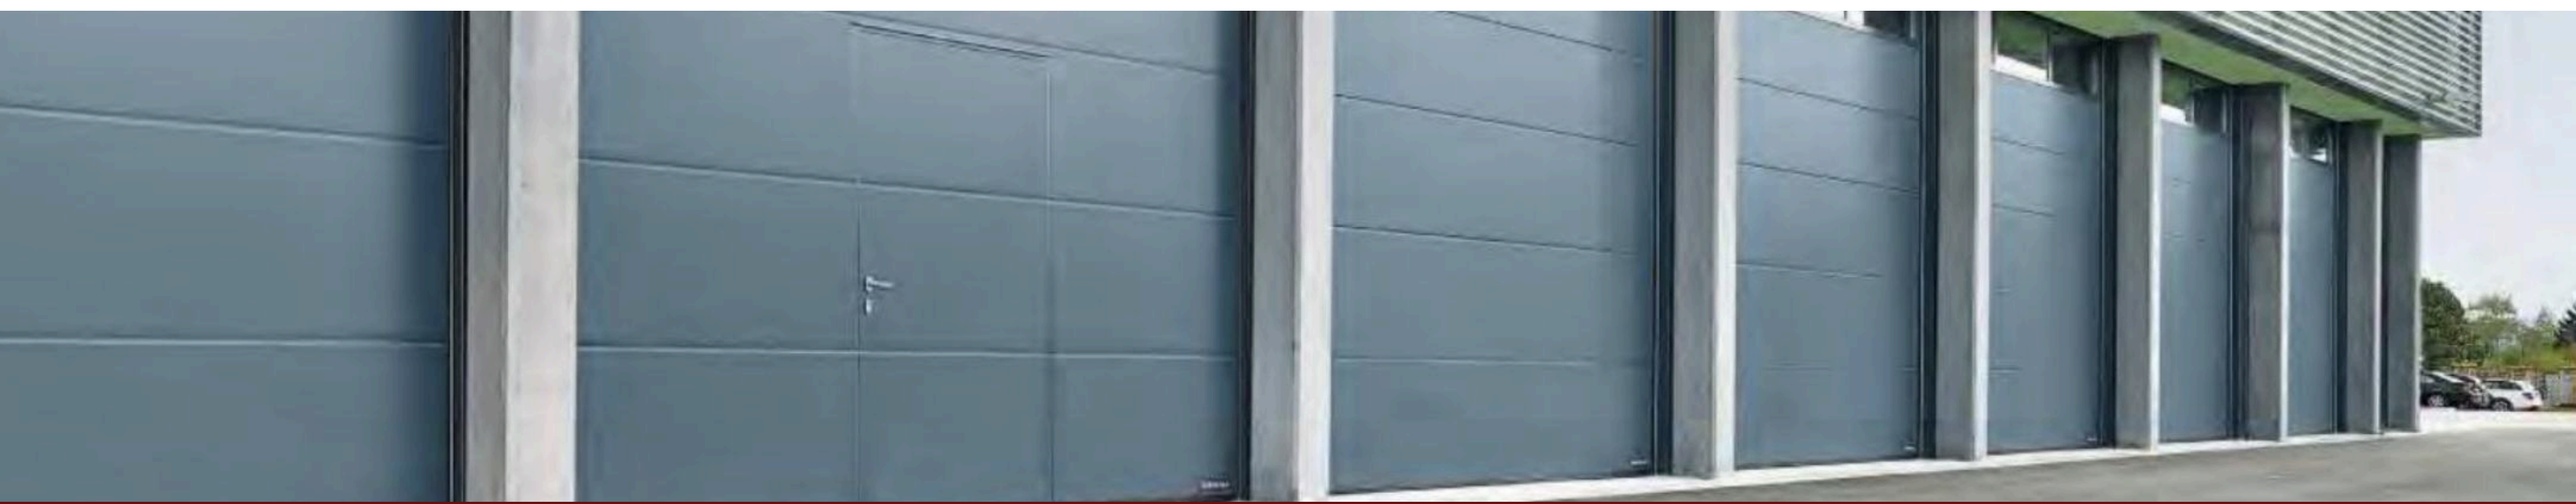

ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Возможность по методу подъема

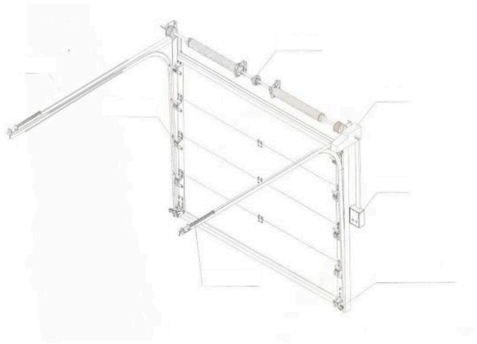




Горизонтальный





Комбинированный

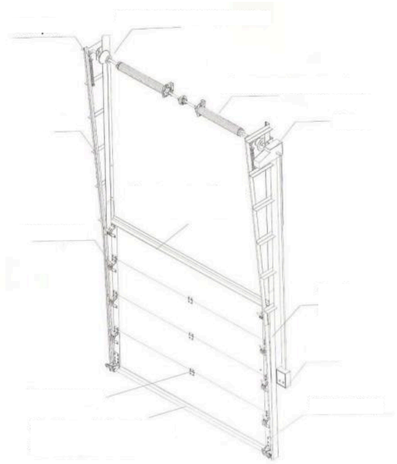



Вертикальный

ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Возможность выбора по отделке поверхности





Возможность выбора по дверной панели




ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Выбор конструкции секции

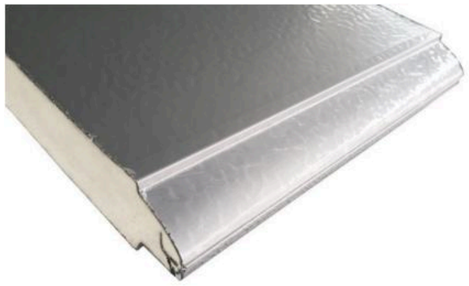

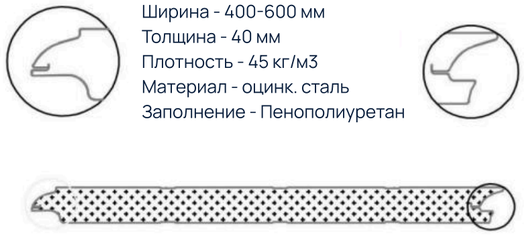

Ширина - 400-600 мм
Толщина - 40 мм
Плотность - 45 кг/м3
Материал - оцинк. сталь
Заполнение - Пенополиуретан

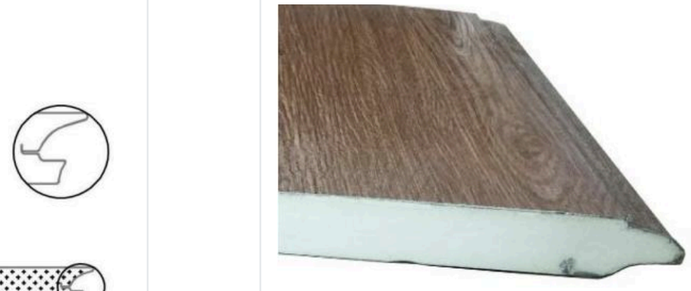





Ширина - 400-600 мм
Толщина - 40 мм
Плотность - 45 кг/м3
Материал - оцинк. сталь
Заполнение - Пенополиуретан





Ширина - 400-600 мм
Толщина - 40 мм
Плотность - 45 кг/м3
Материал - оцинк. сталь
Заполнение - Пенополиуретан

Ширина - 400-600 мм
Толщина - 40 мм
Плотность - 45 кг/м3
Материал - оцинк. сталь
Заполнение - Пенополиуретан




Ширина - 400-600 мм
Толщина - 40 мм
Плотность - 45 кг/м3
Материал - оцинк. сталь
Заполнение - Пенополиуретан





Ширина - 400-600 мм
Толщина - 40 мм
Плотность - 45 кг/м3
Материал - оцинк. сталь
Заполнение - Пенополиуретан



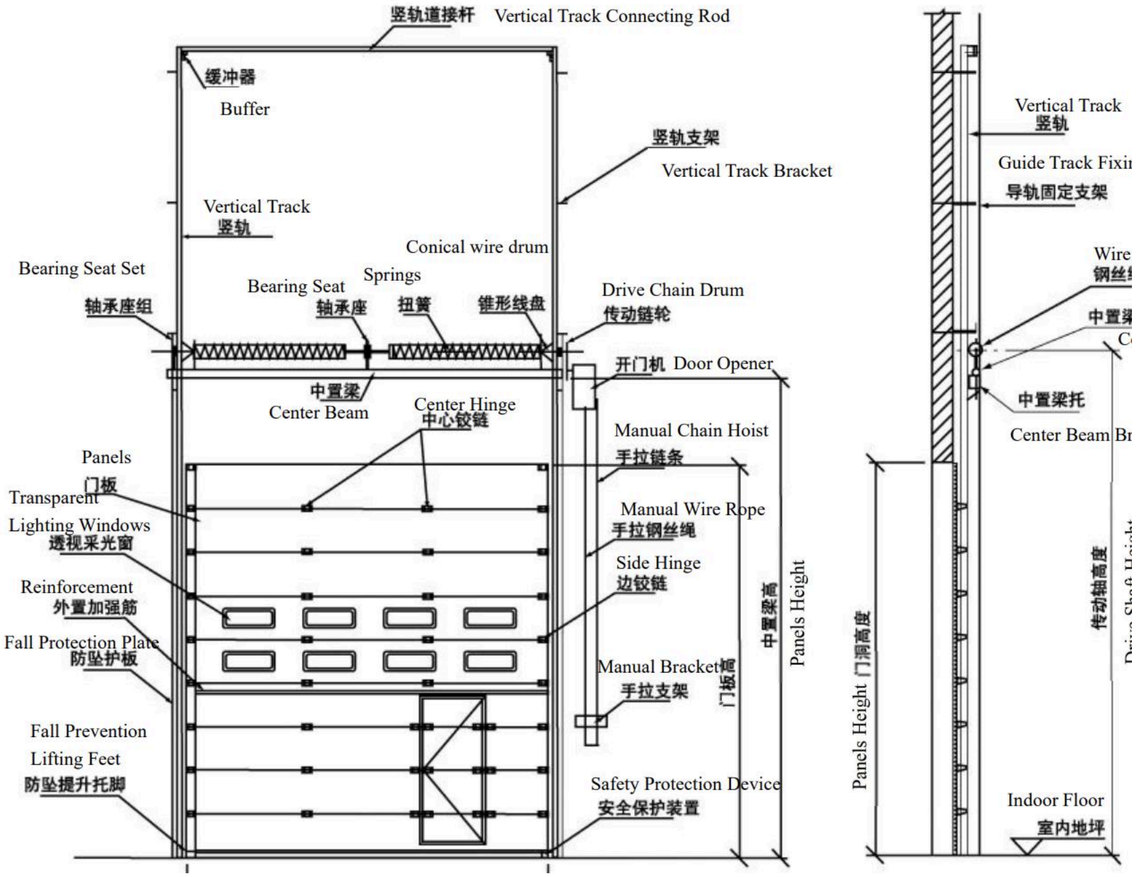




Устройство для балансировки торсионных пружин



Нижний кронштейн

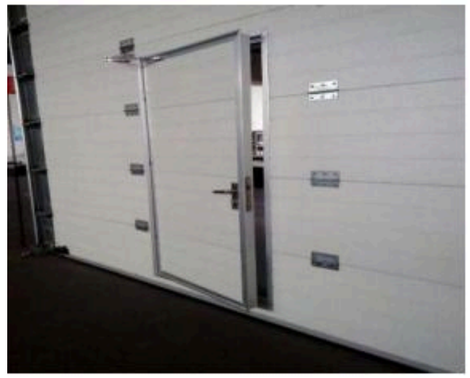


Задняя сторона двери



Ручной замок




Задний буфер




Опорная рама и барабан



Входная дверь



Двойная боковая петля



Устройство защиты от поломки



Укрепление несущей рамы

Стандартный размер:
Допускается корректировка размера

Материал:
Алюминиевый сплав



ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Рекомендованные стили











ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Продажа и установка **складных ворот** Solgate


Надежные автоматические ворота для дома и бизнеса — надежность, безопасность и современный дизайн в одном продукте

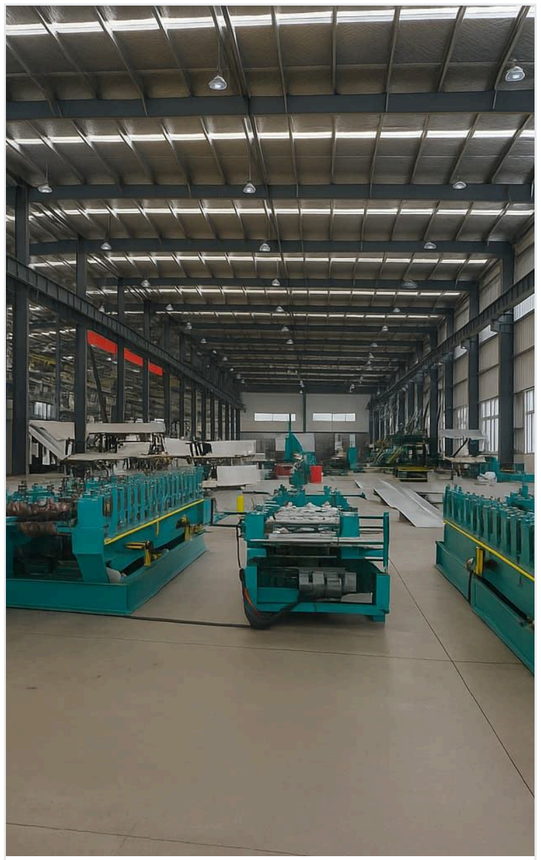

Производство →



Установка →

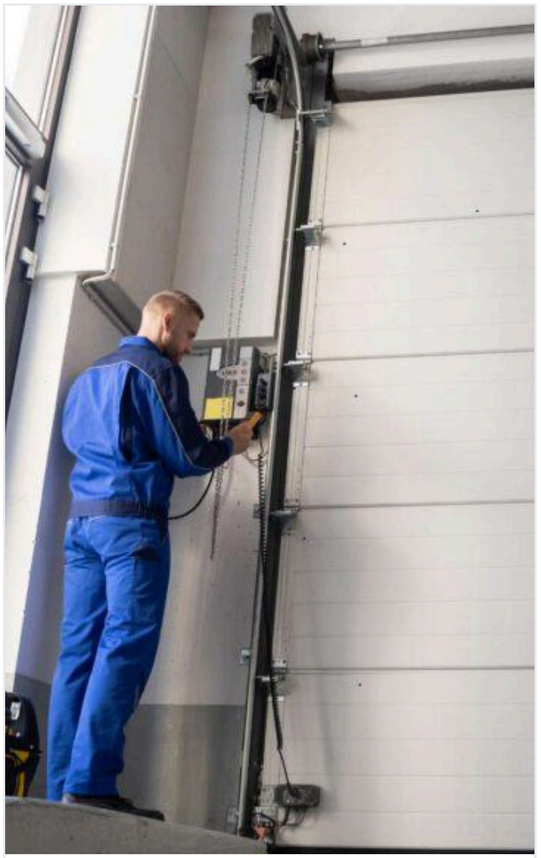

Обслуживание →

Мы обеспечиваем бесперебойную работу ваших ворот: от макета до обслуживания

Подробнее ↘

ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Складные ворота Solgate

Секционные ворота Solgate сочетают в себе продуманную конструкцию, современный дизайн и эффективное использование пространства. Они находят применение в промышленных, коммерческих и жилых объектах.

Ключевые преимущества:

- Теплоизоляция: Наполнение из пенополиуретана сохраняет тепло и снижает энергозатраты
- Экономия пространства: При открытии панели компактно складываются под потолком, не занимая полезную площадь
- Универсальный привод: Доступны модели с цепным или моторным приводом для комфортной эксплуатации

Идеальное решение для современных гаражей и производственных помещений, где важны рациональное использование пространства и энергоэффективность.



Конструкция ворот обеспечивает открытие путем вертикального подъема и последующего горизонтального смещения панелей. При полном открытии все секции компактно размещаются под потолком, используя обычно незадействованное пространство.



Открытие и закрытие ворот осуществляется с помощью цепного привода. Полотно плавно поднимается по вертикальным направляющим, после чего перемещается по горизонтальным рельсам с помощью системы роликов.



ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ




Шарнирная муфта



Усиленный нейлон




Ребра жесткости панелей

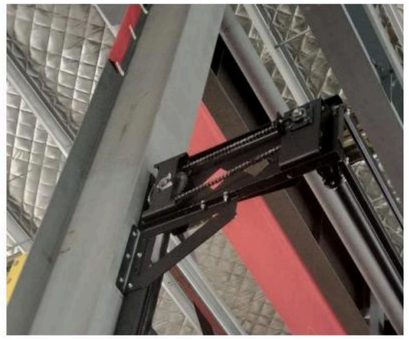


Усиленная пластина кронштейна




Дверная панель и неподвижная балка

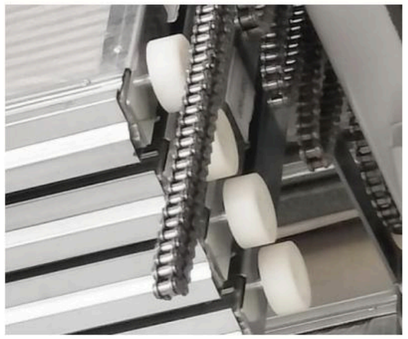


Усиленная гусеница

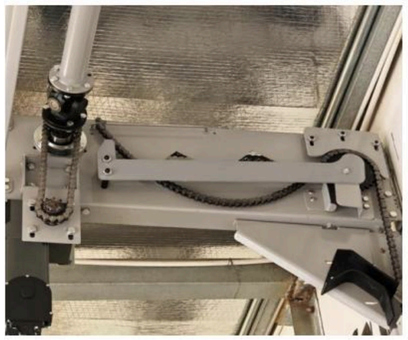

Передаточное устройство и цепь

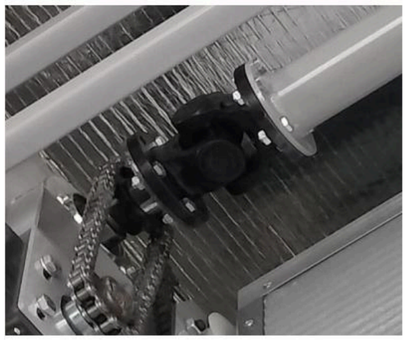

Шарнирная муфта

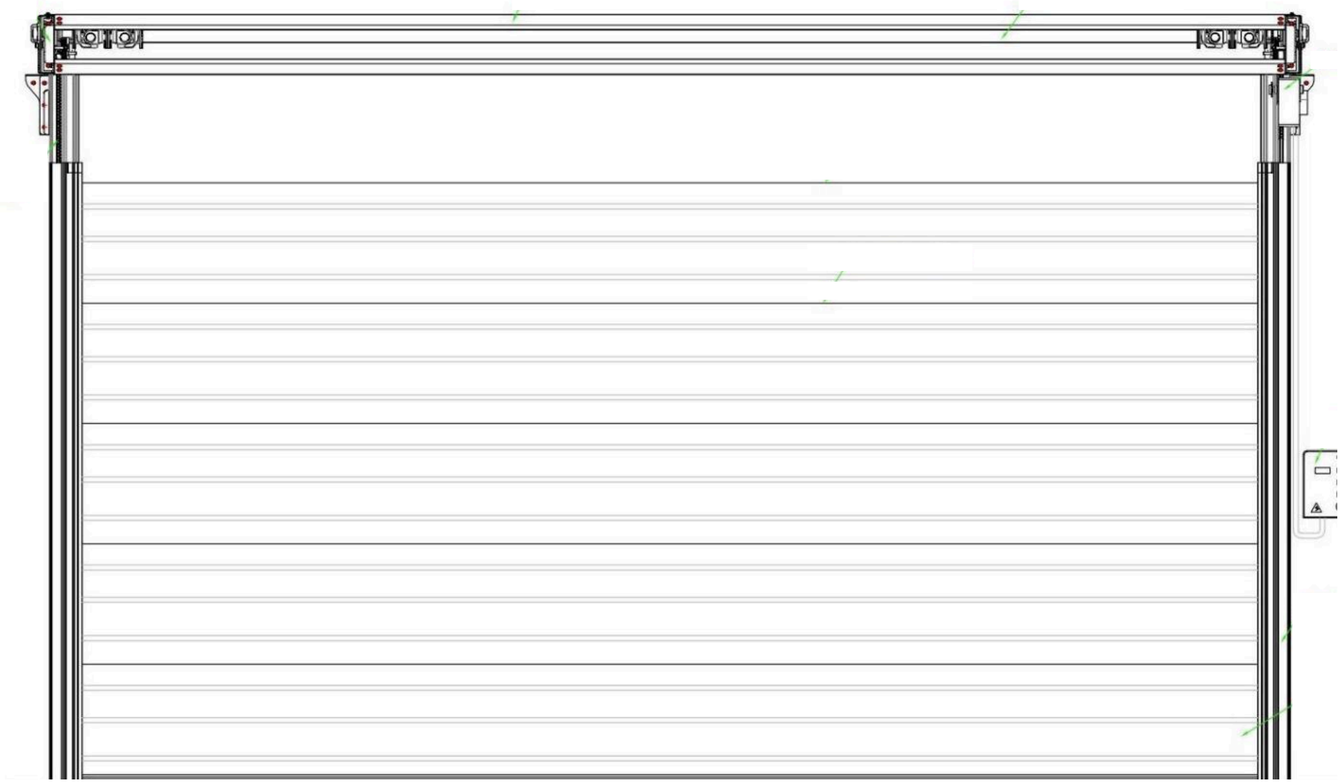

ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Выбор двигателя

Параметры	HDC50-220	DC70-220	DC110-220	DC150-220	DCX200-220	DC50-380	DC70-380	DC110-380	DC150-380	DCX200-380
Напряжение	AC220B	AC220B	AC220B	AC220B	AC220B	AC380B	AC380B	AC380B	AC380B	AC380B
Мощность	400Вт	550Вт	850Вт	1200Вт	1500Вт	450Вт	600Вт	900Вт	1250Вт	1600Вт
Крутящий момент двигателя	50 Н/м	70 Н/м	110 Н/м	150 Н/м	200 Н/м	60 Н/м	80 Н/м	120 Н/м	160 Н/м	220 Н/м
Выходная частота вращения	40р/мин	40р/мин	35р/мин	35р/мин	30р/мин	30р/мин	30р/мин	30р/мин	30р/мин	30р/мин
Подходит для площади ворот	до 20м2	до 30м2	до 40м2	до 50м2	до 60м2	до 25м2	до 35м2	до 45м2	до 55м2	до 65м2
Модель контролера	D64A	D64A	D61A	D61A	D68A	380B	380B	380B	380B	380B
Рабочая система	S3 - 25%	S3 - 25%	S3 - 25%	S3 - 25%	S3 - 25%	S3 - 25%	S3 - 25%	S3 - 25%	S3 - 25%	S3 - 25%
Условия эксплуатации	-20°C - +50°C	-20°C - +50°C	-20°C - +50°C	-20°C - +50°C	-20°C - +50°C	-20°C - +50°C	-20°C - +50°C	-20°C - +50°C	-20°C - +50°C	-20°C - +50°C
IP категория	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54

ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ


Выбор двигателя







ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Рекомендованные стили

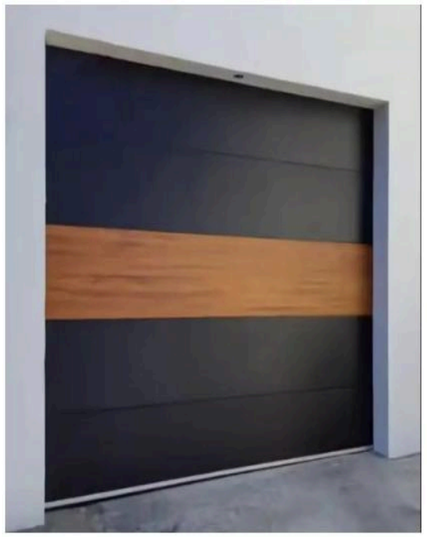

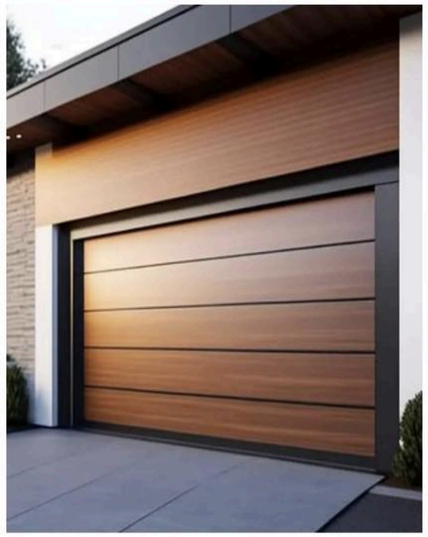

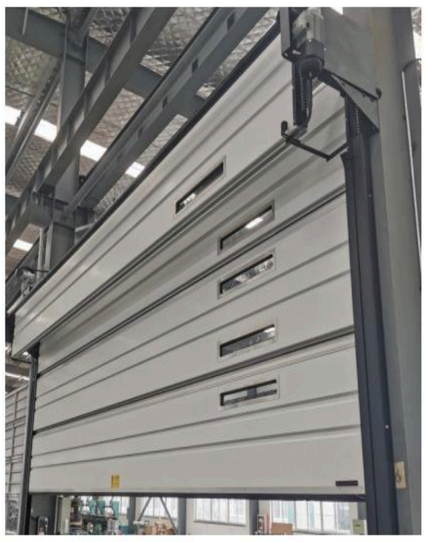
Секционные ворота приводятся в действие электродвигателем. Это позволяет владельцу открывать и закрывать их, не выходя из автомобиля, с помощью пульта дистанционного управления. Это очень удобно, особенно в дождливую или холодную погоду.

Полотно ворот изготавливается из высококачественной оцинкованной стали с полимерным покрытием или алюминиевого листа и утепляется экологически чистой пенополиуретаном (ППУ). Наполнение ППУ обеспечивает повышенную шумоизоляцию и помогает поддерживать температуру в помещении.

Доступно разнообразие фактур панелей: гладкая, полосатая, микрогранул, под дерево. Также предлагается широкий выбор цветов, включая белый, серебристо-серый, коричневый, черный, зеленый, золотой дуб, красное орех и черный орех.

ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Откидные ворота Solgate

Благодаря экономии пространства, гибкой конструкции и удобству управления складные гаражные ворота становятся популярным выбором для частных домов и коммерческих объектов.

- **Интеллектуальное управление**
  С развитием технологий Интернета вещей ворота будут поддерживать голосовое управление и распознавание лиц.

- **Экологичность**
  Будут применяться более экологичные материалы и функции подзарядки от солнечных панелей для снижения энергопотребления.

- **Индивидуальная настройка**
  Расширятся возможности выбора цветов, материалов и дизайна для удовлетворения растущего спроса на персонализацию.















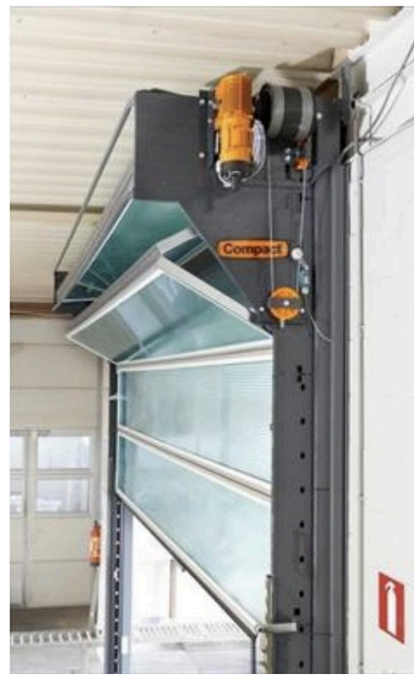

ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Продажа и установка **высокоскоростных ворот** Solgate


Надежные автоматические ворота для дома и бизнеса — надежность, безопасность и современный дизайн в одном продукте

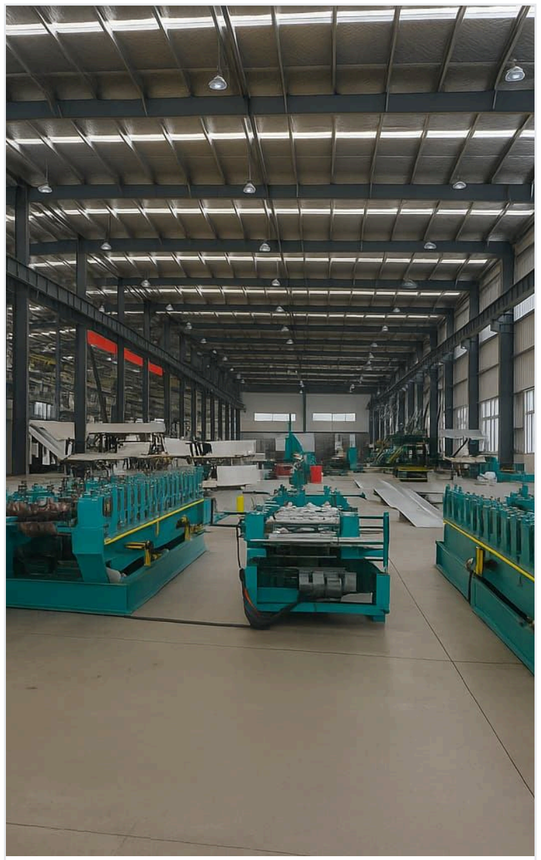

Производство →



Установка →

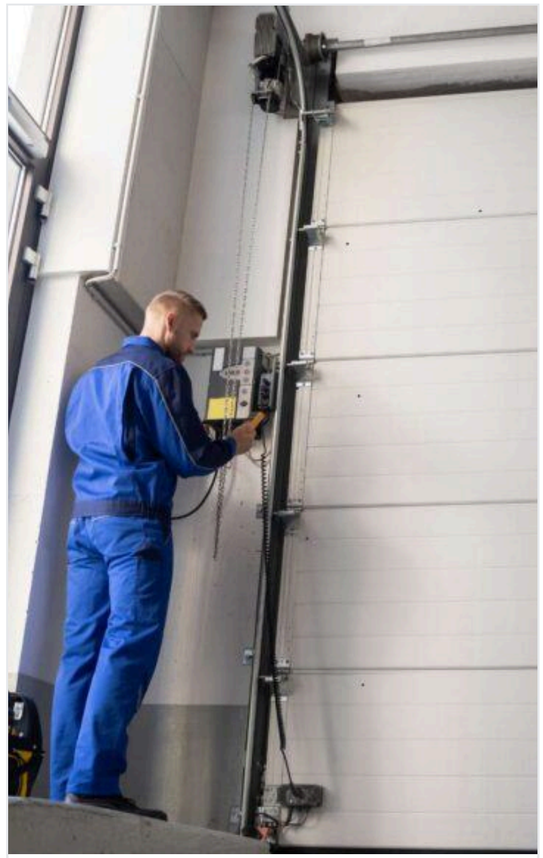

Обслуживание →

Мы обеспечиваем бесперебойную работу ваших ворот: от макета до обслуживания

Подробнее ↘

ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Высокоскоростные ворота Solgate: Надежность и эффективность для любого бизнеса

Высокоскоростные ворота от компании Solgate завоевали признание благодаря безупречному качеству, передовым технологиям и широкой сфере применения. Они идеально подходят для промышленных, коммерческих, жилых и медицинских объектов.

- Промышленность: Установка на заводах, складах и в логистических центрах, где критически важны быстрое открытие/закрытие и эффективное зонирование пространства.
- Коммерция: Использование в торговых центрах, супермаркетах и ресторанах с высоким трафиком посетителей.

Ключевые преимущества:


- Высокая скорость: Быстрое открытие и закрытие повышают эффективность работы.
- Энергоэффективность: Обеспечивают сохранение температуры, сокращая затраты на отопление и кондиционирование.
- Защита от внешних факторов: Герметично закрываются, предотвращая попадание пыли, насекомых и сквозняков. Особенно важны в ветреную погоду.
- Безопасность: Спроектированы с учетом всех норм для безопасной и надежной эксплуатации.

Рекомендация: Для достижения оптимального результата подбирайте модель, исходя из конкретных задач и условий эксплуатации. Строгое соблюдение правил монтажа и обслуживания гарантирует бесперебойную работу и максимально продлевает срок службы ворот.









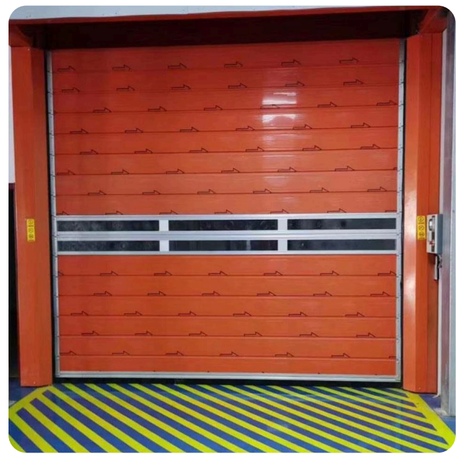

ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

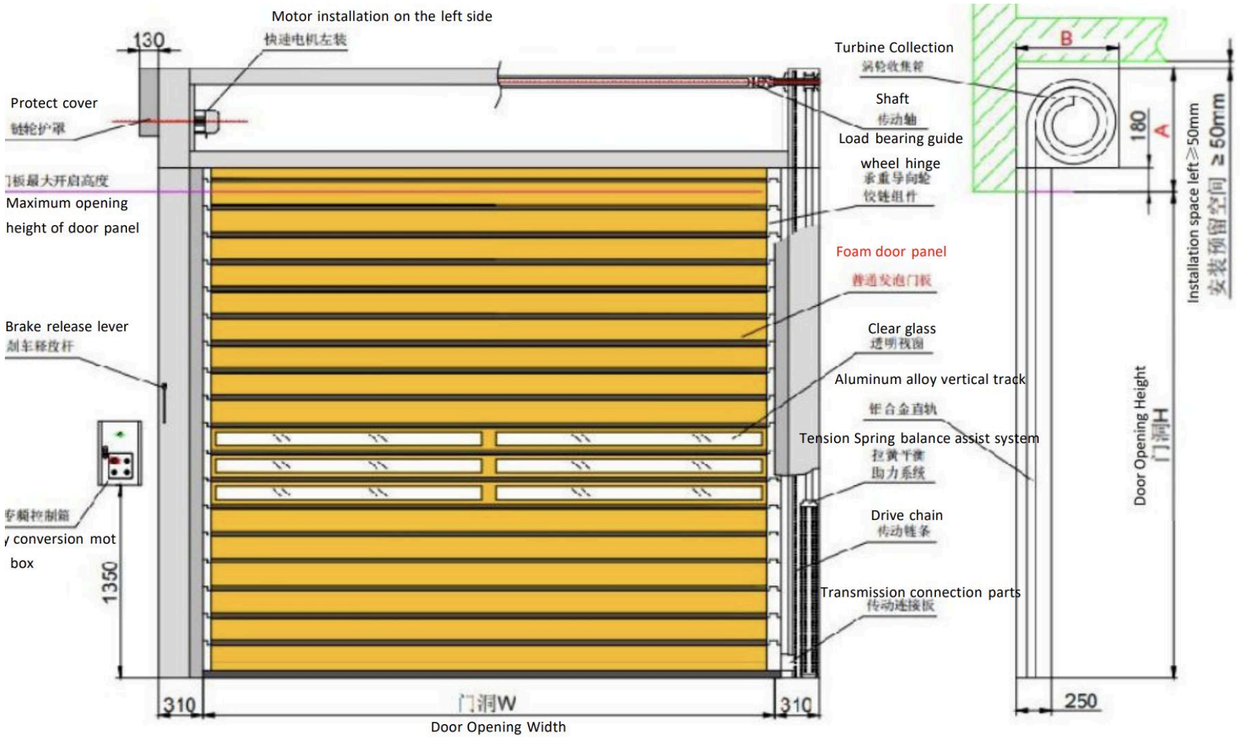




ИК-датчик



Уплотнение секций



Воздух датчик



Сложение секций



Блок управления



Горизонтальное армирование

Алюминиевые скоростные ворота Solgate

Это современное решение для промышленности, сочетающее высокую скорость работы, превосходную герметизацию и эффективную теплоизоляцию. Они находят применение на производственных предприятиях, в логистических комплексах, а также в пищевой и фармацевтической отраслях, где предъявляются строгие требования к чистоте и температурному режиму.

Конструктивные особенности:


- Выбор панелей: Доступны варианты заполнения — вспененные алюминиевые панели для максимальной теплоизоляции или прозрачные панели из сплава для естественного освещения.
- Инновационная направляющая: Уникальная система двойной турбины обеспечивает повышенную скорость движения полотна и гарантирует его полную стабильность даже на высоких скоростях.

Ключевые преимущества модели:

- Высокая скорость открывания и закрывания
- Отличная герметичность и теплоизоляция
- Надежная и стабильная работа благодаря двойной турбинной системе
- Различные варианты панелей для разных задач


ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ


Возможность выбора профиля

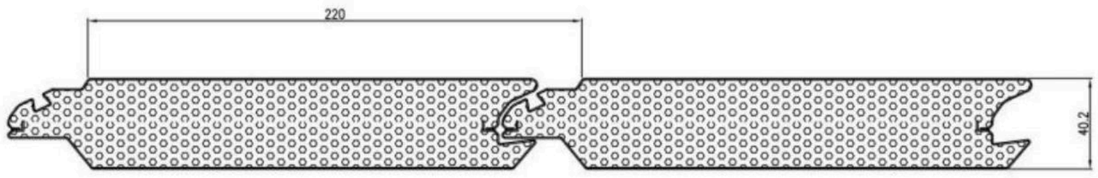




Вспененный алюминиевый профиль

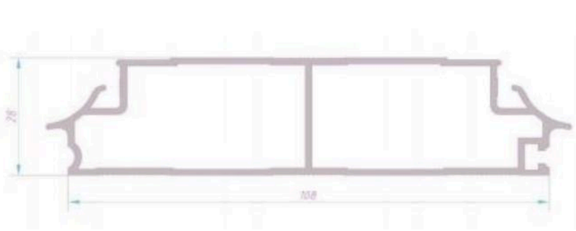

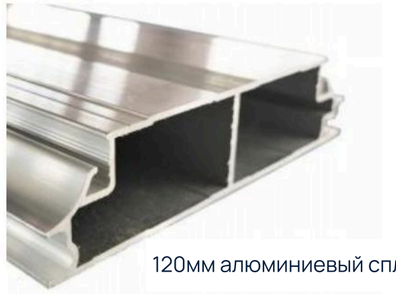

120мм алюминиевый сплав



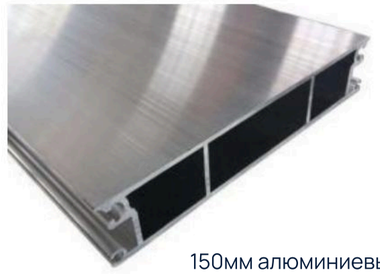

150мм алюминиевый сплав

ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ


Возможность выбора блока управления

Параметры	PE-215	PE-515	PE-715	PE-915
Мощность	750Вт	1500Вт	2200Вт	3800Вт
Источник питания	220В	220В	220В	220В
Габариты	450x150x180450x 250x180	450x250x180	490x255x180	490x255x180
Вес блока управления	5.7 кг	5.7 кг	7.1 кг	8.2 кг
Вес двигателя	10 кг	11.1 кг	16.1 кг	12.1 кг
Радиосигнал	15/20/25	15/20/25	20/40/60	60/80
Выходная апертура	25	25	25	35
Система управления двигателем	S3	S3	S3	S3
Номинальная max скорость	2500 об/мин	2500 об/мин	2000 об/мин	1500 об/мин
Частота вращения по умолчанию	2500 об/мин	2500 об/мин	2000 об/мин	1500 об/мин
Крутящий момент двигателя	2.86 Н/м	5.72 Н/м	10.5 Н/м	24 Н/м
IP категория	IP54	IP54	IP65	IP65
Длина провода	4 м	5 м	8 м	15 м



ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Рекомендованные стили

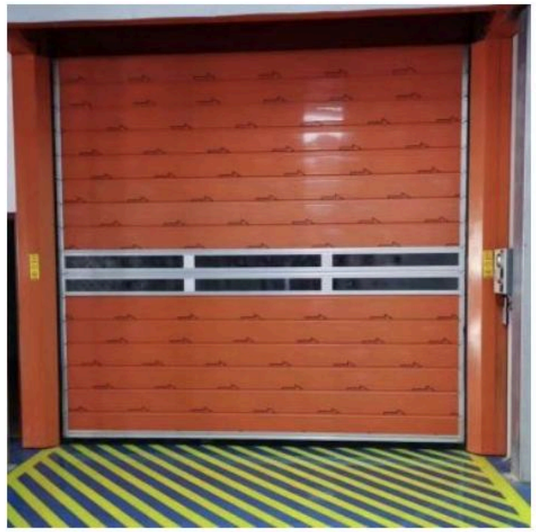



Мы понимаем, что каждый объект уникален. Поэтому алюминиевые скоростные ворота Solgate изготавливаются по индивидуальному заказу. Мы точно подбираем размеры, цвет и функциональные параметры в соответствии с вашими техническими требованиями и задачами.

Ворота Solgate созданы, чтобы эффективно работать в самых разных условиях — на промышленных предприятиях, в логистических комплексах и других объектах с повышенными требованиями к производительности и безопасности.

ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Скоростные ворота Solgate с ПВХ-полотном

Компания Solgate производит скоростные ворота с полотном из высокопрочной ПВХ-ткани промышленного класса, усиленной алюминиевыми противоударными ребрами жесткости. Полотно доступно в различных цветах и оснащено прозрачной смотровой вставкой по всей высоте. Для повышенной герметичности между полотном и направляющими используется двусторонняя щеточная щетка.

Гибкое управление и безопасность:
Двигатель обеспечивает плавный пуск и точную остановку. Доступен широкий выбор систем управления и безопасности: геомагнитные датчики, радар, инфракрасные датчики, световые завесы.

Ключевые компоненты и характеристики:

ПВХ-полотно
- Обладает отличной водонепроницаемостью, стойкостью к загрязнениям, антибактериальными свойствами, теплоизоляцией и защитой от УФ-излучения.

Ребро жесткости
- Высококачественная фурнитура обеспечивает прочность, безопасность и долгий срок службы ворот. Выполняет функции поддержки, защиты от столкновений и герметизации.

Щетка направляющей
- Обеспечивает герметичность, защиту от пыли, снижение шума и защиту полотна от износа. Изготовлена из гибкого износостойкого нейлона с основанием из нержавеющей стали или оцинкованной стали.







ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Технические особенности скоростных ПВХ- ворот Solgate:

Полотно

- Изготовлено из высокоплотного полиэстерового волокна (толщина 0,8 мм).
- Прозрачная вставка из полностью прозрачной ПВХ-пленки (толщина 1,5 мм).

Конструкция рамы

- Все элементы каркаса изготовлены методом лазерной резки для идеальной геометрии.

Приводная система

- Специализированный мотор мощностью 0,55-1,5 кВт.
- Напряжение питания: 220 В / 380 В.

Система управления

- Шкаф управления со степенью защиты IP55 совместим с различными системами защиты.
- Управление с помощью пульта ДУ.
- Используется PLC-программируемый контроллер для безопасного прохода людей и транспорта.
- Ручной механизм разблокировки позволяет открыть или закрыть ворота вручную при отключении питания.

Скорость работы

- Подъем: 0,5–1,2 м/с
- Спуск: 0,6–1,0 м/с
- Скорость регулируется через частотный преобразователь в соответствии с вашими задачами.



ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Упаковка скоростных ПВХ-ворот Solgate

Мы обеспечиваем максимальную защиту продукции на всех этапах доставки. Упаковка скоростных ворот Solgate разработана для полной сохранности при транспортировке.


Принципы упаковки:

- Безопасность: Используются специализированные влагозащитные и амортизирующие материалы.
- Надежная фиксация: Конструкции ворот и комплектующие жестко фиксируются внутри упаковки для предотвращения смещения и повреждений при перевозке.
- Четкая маркировка: На внешней стороне упаковки размещаются предупреждающие знаки "Хрупкое", "Беречь от влаги" и другие необходимые обозначения.


Используемые материалы:



- Усиленный картон или деревянная обрешетка
- Пенопластовые панели
- Воздушно-пузырчатая пленка
- Другие амортизирующие наполнители

Результат: Гарантия того, что продукция прибывает к заказчику в идеальном состоянии, готовой к монтажу и эксплуатации.

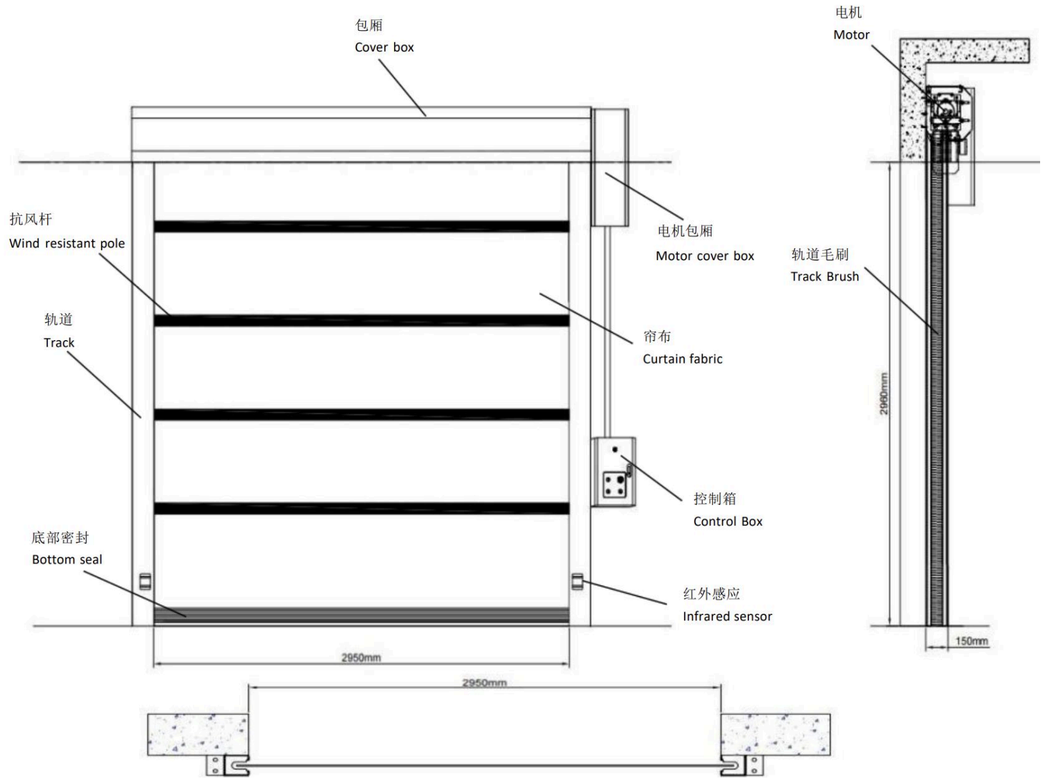








ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Рекомендованные стили



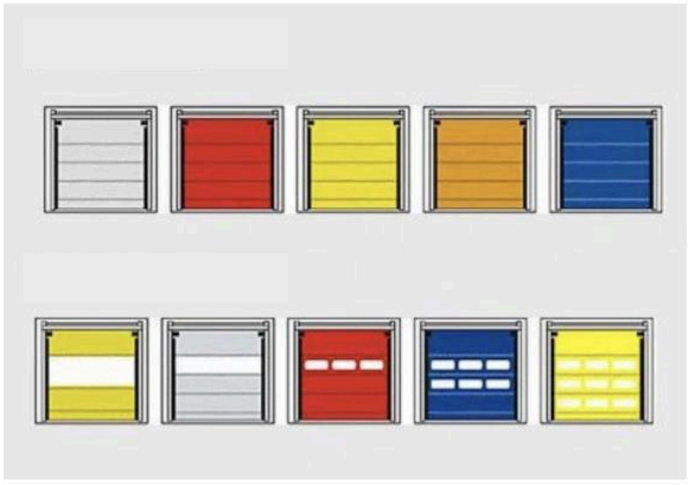

Компания Solgate предлагает полный цикл индивидуальной настройки скоростных ПВХ-ворот, чтобы идеально соответствовать уникальным требованиям каждого заказчика.

Мы обеспечиваем кастомизацию по трем ключевым направлениям:

1. Габаритные размеры
   - Точная адаптация под параметры проема с учетом специфики объекта: производственные цеха, логистические комплексы, коммерческие помещения.

2. Внешний вид
   - Выбор цвета и оформления полотна для гармоничного сочетания с архитектурным стилем и дизайном здания.

3. Функциональность
   - Оснащение интеллектуальными системами управления и безопасности по вашему выбору для максимального удобства и защиты.

ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Скоростные ворота Solgate со стальным полотном

- **Высокая скорость работы**
  Открытие и закрытие занимает считанные секунды, что обеспечивает бесперебойный трафик и идеально для мест с высокой проходимостью.

- **Безопасность и надежность**
  Оснащены современными защитными датчиками и функцией аварийной остановки. Система распознает препятствия и мгновенно останавливает движение полотна, предотвращая столкновения.

- **Долговечность материала**
  Изготовлены из высокопрочной износо- и коррозионностойкой стали, что гарантирует стабильную работу и длительный срок службы ворот.

- **Эффективная герметизация**
  Специальная конструкция обеспечивает защиту от пыли, влаги, запахов и других факторов внешней среды. Решение идеально для объектов с строгими санитарными нормами: пищевая промышленность, фармацевтика.

- **Многофункциональность**
  Выполняют комплекс задач: тепло- и хладоизоляция, защита от насекомых, ветра, пыли, шума, огня, а также обеспечение естественного освещения.

- **Интеллектуальное управление**
  Поддержка автоматического управления через пульт ДУ, датчики движения и другие технологии для максимального удобства эксплуатации.



ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Два типа профилей полотна на выбор:


- Арочный профиль
- Прямоугольный профиль

Оба типа профилей обладают повышенной устойчивостью к деформации и выдерживают значительные механические нагрузки.



Направляющие для стальных скоростных ворот, обеспечивающая надежную работу ворот:

- Изготовлены из высокопрочных антикоррозийных материалов
- Требуют точного монтажа и регулярного обслуживания
- Регулярная очистка и проверка гарантируют длительный срок службы

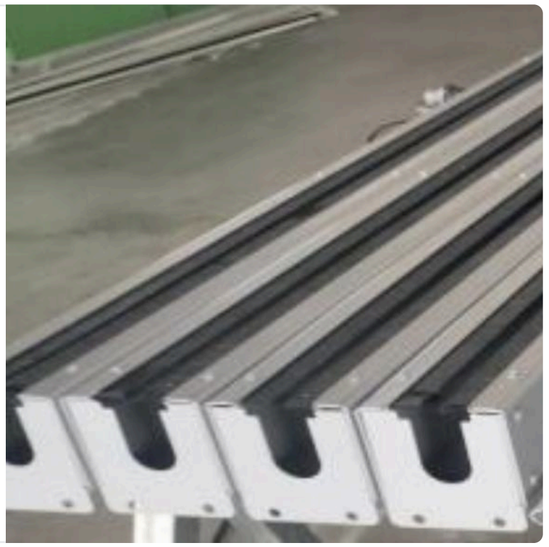

Специальный профиль из мягкого износостойкого материала для снижения шума при работе роллетных ворот. Плотно прилегает к полотну, обеспечивая тихую и комфортную эксплуатацию.




Благодаря прозрачности, гибкости и экономичности широко применяются в промышленной, коммерческой и бытовой сферах.



ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Продажа и установка **роллет и рольставней** Solgate


Надежные автоматические ворота для дома и бизнеса — надежность, безопасность и современный дизайн в одном продукте

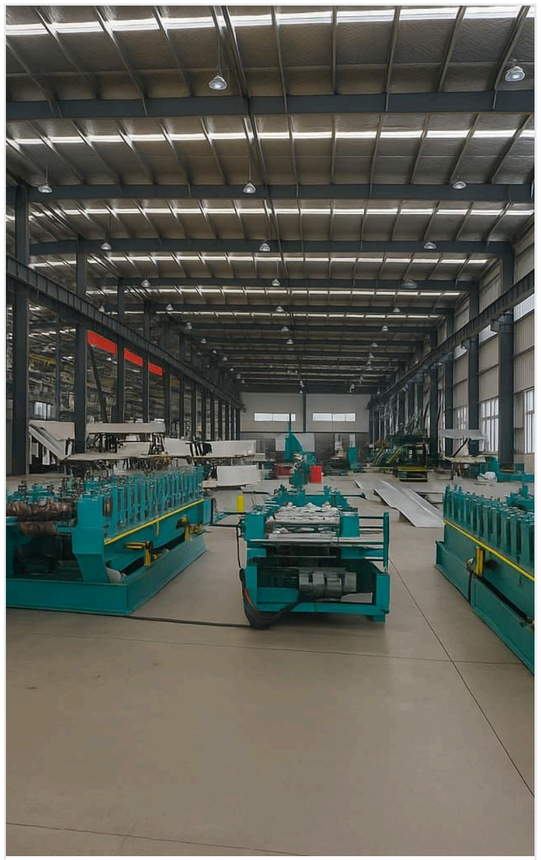

Производство →



Установка →

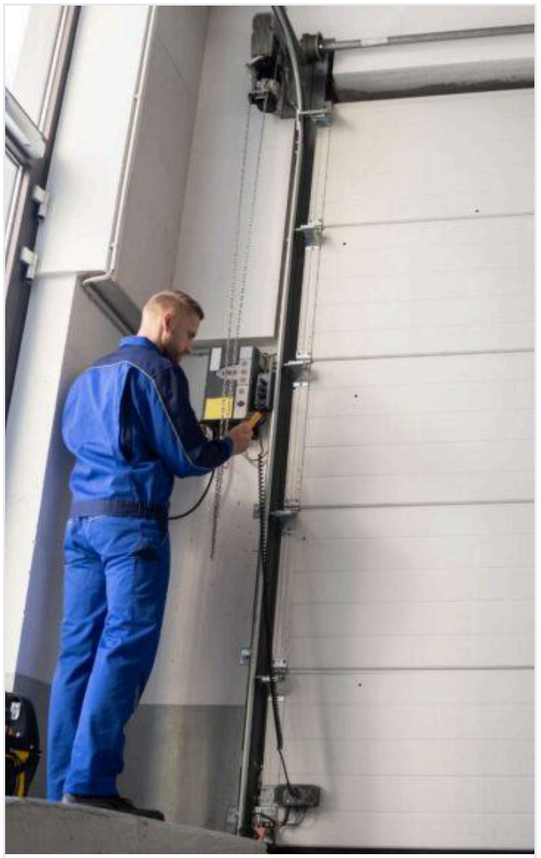

Обслуживание →

Мы обеспечиваем бесперебойную работу ваших ворот: от макета до обслуживания

Подробнее ↘

ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Роллеты Solgate

Область применения

Идеальное решение для мини-складов и складских помещений в сфере хранения. Дверные системы и перегородки для складских зданий (модель CHAM-HD100).

Современное складское решение, разработанное для эффективного использования городского пространства. В основе системы лежит модульная конструкция, интеллектуальная безопасность и комплексное обслуживание, обеспечивающие безопасное, гибкое и удобное хранение.

Конфигурация дверей: практичность и безопасность


Ворота выполнены по двойной системе, сочетающей роллетную и распашную конструкцию:


- **Роллетная секция:**
  Изготовлена из высокопрочной оцинкованной стали. Открывается вручную, обеспечивая плавное и бесшумное движение. Идеальна для частого доступа к содержимому.


- **Распашная створка:**
  Оснащена усиленными противовзломными замками и петлями, выдерживающими боковую нагрузку до 500 кг. Гарантирует долговечность и устойчивость к деформации.


Преимущества двойной конструкции:
- Удобство для регулярного использования
- Повышенная защита от взлома и повреждений
- Оптимальное сочетание доступности и безопасности



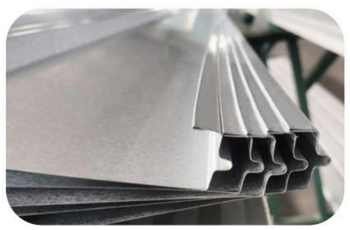

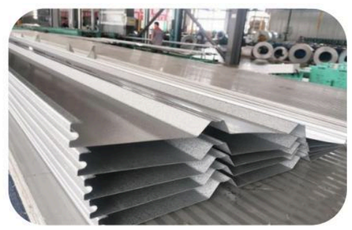

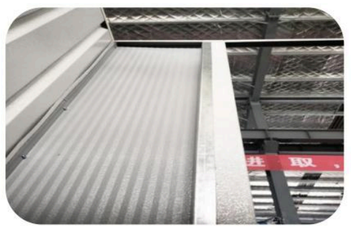







ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ



Ворота Solgate демонстрируют выдающиеся эксплуатационные характеристики. Конструкция выдерживает ветровую нагрузку, эквивалентную более 260 км/ч для проемов шириной 2,7 метра, что подтверждает их исключительную прочность.

Ключевые особенности для долговечности:

- Пружины с покрытием EP3: Устойчивы к коррозии и не требуют смазки.
- Простая регулировка: Натяжение пружины легко выставляется с помощью маховика.
- Усиленные уплотнители: Широкие войлочные полосы обеспечивают плавную работу на протяжении десятилетий.
- Версия с ветрозащитой: Для экстремальных условий доступна модель с усиленной защитой от ветра.



Прочный двойной пружинный натяжитель, отлитый под давлением, обеспечивает легкую и точную регулировку работы двери.



Большой защелкивающийся замок и защелка из нержавеющей стали конструкция замка устойчива к выворачиванию и подглядыванию, что обеспечивает повышенную надежность. Дополнительной защитой является функция защиты от открывания навесного замка.



Направляющая из высокопрочного нейлона эффективно защищает занавеску и обеспечивает плавное скольжение. При открытой оцинкованной двери устанавливается ограничитель из нержавеющей стали толщиной 3 мм для повышения прочности при вращении



Пружина кручения подвижной двери закалена при температуре 300 градусов и смазана маслом для предотвращения образования ржавчины.



Войлочная лента, расположенная на каждом спиральном барабане, позволяет двери легко вращаться.



Прочное дно из нержавеющей стали в сборе с уплотнительной лентой обеспечивает надежную защиту от влаги.Ручка из нержавеющей стали и литая пластиковая рукоятка-манипулятор обеспечивают легкое открывание и закрывание.

ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Выбор замка




Большой защелкивающий замок



Защелкивающий замок из нержавеющей стали

Solgate предлагает разнообразные системы замков для рулонных ворот. Каждый клиент может выбрать вариант, который соответствует его требованиям и предпочтениям.

Независимо от выбранного типа замка, все конструкции обеспечивают максимальный уровень защиты и дают вам полную уверенность в безопасности вашего имущества.

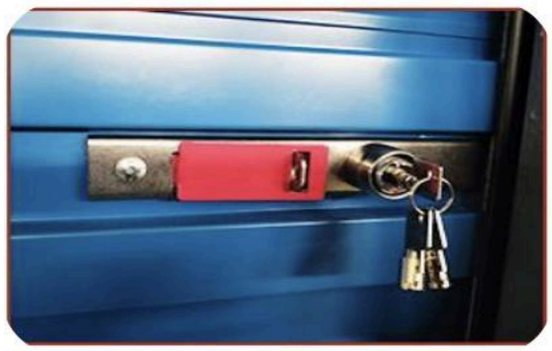

Замок с ключом



Замок с нижней защелкой

ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Выбор ручки



Ручка из нержавеющей стали



Ручка из стали



Ручка из черного нейлона



Встроенная ручка


Ручки для рулонных ворот: разнообразие стилей и материалов


Нержавеющая сталь
Исключительная долговечность, высокая износостойкость и устойчивость к коррозии. Легко очищаются и сохраняют безупречный внешний вид на протяжении всего срока службы.

Черный нейлон
Прочность, малый вес и доступная стоимость. Практичное решение, сочетающее надежность и экономическую эффективность.

Оба варианта обеспечивают комфортную эксплуатацию и соответствуют высоким стандартам качества Solgate.

ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

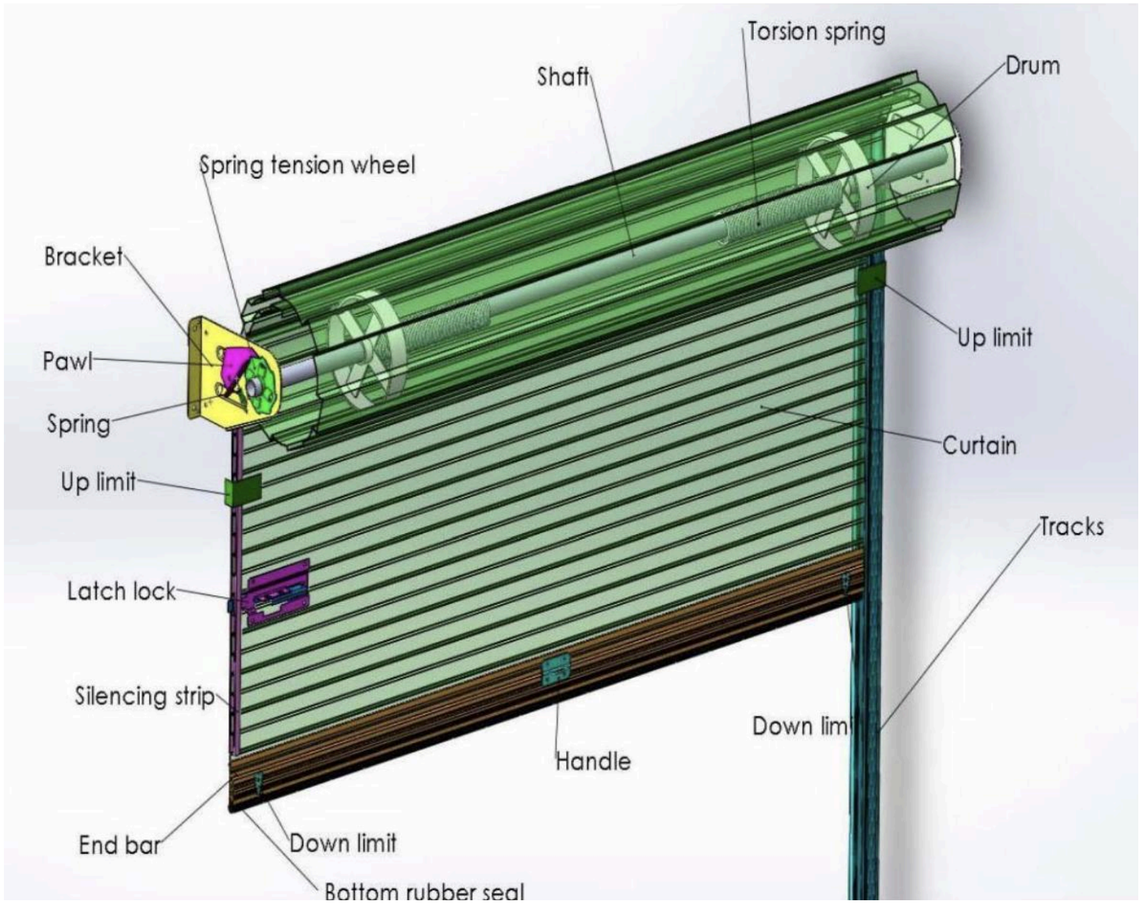

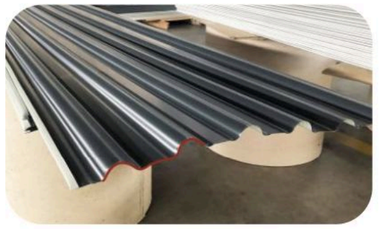

Форма - ковчег

Форма - квадрат



Рулонные ворота Solgate изготавливаются из оцинкованных стальных ламелей, обладающих исключительной стойкостью к влаге и коррозии. Мы предлагаем два типа профиля — прямоугольный и изогнутый, каждый из которых демонстрирует устойчивость к деформации и рассчитан на срок службы свыше 20 лет.



Распашная конструкция дверей позволяет значительно экономить время и сокращать трудозатраты при монтаже. Нанесенное методом электростатического напыления полимерное покрытие гарантирует долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Центральная стальная балка жесткости обеспечивает повышенную прочность и стабильность всей конструкции. Для удобства использования предусмотрена подготовленная установочная позиция под задвижной ригель.

Дверное полотно изготавливается из оцинкованной стальной листовой стали с высококачественным полимерным покрытием, с возможностью выбора цветного стального листа. Петли съемного типа предусмотрены исключительно для створки. Каркас выполнен из оцинкованной стальной листовой стали толщиной 1,2-1,5 мм с монтажными отверстиями при необходимости.

ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Рекомендованные стили






ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ


Роллетные жалюзи Solgate

Конструкция роллетных окон Solgate выполнена на основе ламелей из алюминиевого сплава, наполненных полиуретановым композитом. Эта инженерная разработка сочетает легкий вес с исключительной прочностью, обеспечивая сопротивление ветру до 10 баллов и продолжительный срок службы.

Функциональные характеристики демонстрируют высокую эффективность в эксплуатации. Система обеспечивает защиту от солнца с коэффициентом затенения более 80%, блокируя солнечную радиацию летом и сокращая теплопотери зимой для значительной экономии энергии. При закрытом положении достигается снижение шума на 18 дБ, а в комбинации со стеклопакетом комплексная звукоизоляция достигает 37 дБ. Конструкция обладает устойчивостью к воздействию ветра, песка, осадков и обеспечивает защиту от взлома благодаря усиленным профилям и скрытому монтажу.

Управление доступно в ручном и электрическом исполнении. Электроприводная версия оснащена мотором, поддерживает дистанционное управление через мобильное приложение, а также автоматическую работу по датчикам ветра, солнца и дождя для максимального удобства использования.



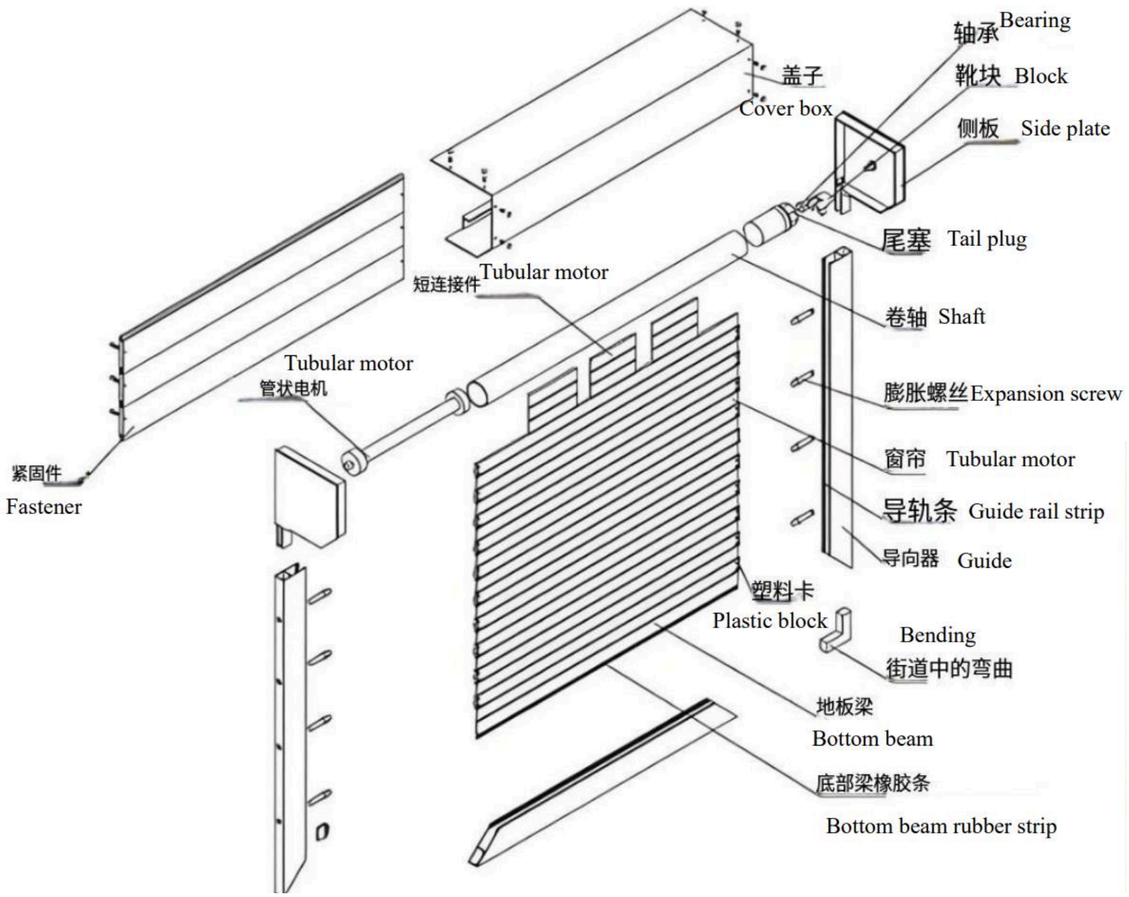





Электрические роллетные ламели Solgate

Ламели из алюминиевого сплава с полой конструкцией или наполнением из пенополиуретана сочетают легкий вес с высокими эксплуатационными характеристиками. Благодаря эффективной теплоизоляции они снижают теплопотери зимой и защищают от перегрева летом, что делает их идеальным решением для балконов, гаражей и террас.

Доступны толщины 19 мм, 42 мм и 45 мм. Модель 19 мм подходит для стандартных окон, а усиленные версии 42/45 мм обеспечивают повышенную теплоизоляцию и ветроустойчивость для специальных применений. Алюминиевая конструкция с защитным покрытием устойчива к коррозии и деформации, сохраняя внешний вид и функциональность в любых условиях эксплуатации.

ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Индивидуальные роллеты Solgate для пожарных машин

Мы предлагаем полную кастомизацию роллетных систем в соответствии с вашими требованиями. Доступны два варианта материалов: облегченные алюминиевые профили, устойчивые к коррозии, и стальные конструкции с повышенной огнестойкостью до 3 часов.

Роллеты обеспечивают комплексную защиту:

- Огнестойкость для локализации возгорания
- Герметичность для блокировки дыма
- Механическую прочность против деформации и ветровых нагрузок

Конструкции сохраняют функциональность в экстремальных условиях, гарантируя безопасность пожарных расчетов.











ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ



Нижняя направляющая



Соединение без зазоров



Нейлоновые фиксаторы



Кронштейн, вал и направляющие



Уплотнение лентой



Рулонные рейки





ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ


Возможность выбора мотора

Параметры	BR45S-20/15	BR45S-30/15	BR45S-50/15
Крутящий момент	20	30	50
Номинальная max скорость	15	15	12
Диаметр	45	45	45
Заявленное напряжение	24	5.7 24кг	24
Заявленная мощность	75	105	108
Сила тока	3,1	4,2	4,3
IP категория	44	44	44
Максимум повторений	22	22	22
Габариты (L1/L2)	545/533	545/533	545/533



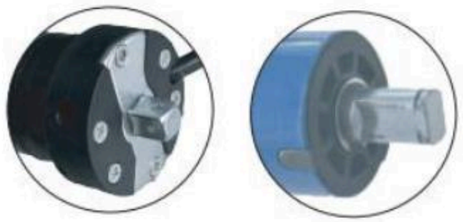

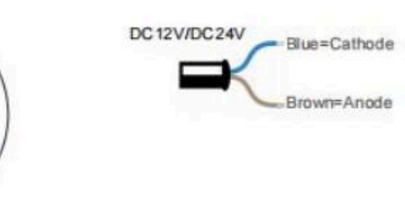

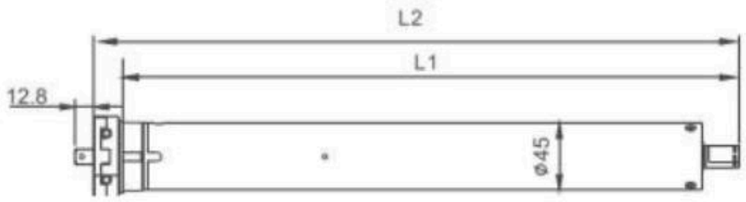

ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Ветрозащитные рольставни Solgate

Роллеты Solgate демонстрируют исключительную стойкость к ветровым нагрузкам. Ламели из высокопрочной оцинкованной или нержавеющей стали толщиной 0,7-1,2 мм выдерживают давление 784,5-1176 Па, что соответствует 12 баллам по шкале Бофорта. Встроенная в направляющие система ветрозащитных крюков предотвращает смещение полотна даже при экстремальных погодных условиях.

Конструкция обеспечивает комплексную защиту объекта. Противоударные ламели в сочетании с возможностью установки сигнализации создают надежный антивандальный барьер. Специальные уплотнители эффективно блокируют проникновение пыли, влаги и осадков, а наполнение из пенополиуретана обеспечивает термо- и шумоизоляцию. Уникальная система монтажа позволяет устанавливать роллеты на участках со сложным рельефом, сохраняя полную герметичность соединений.



ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Алюминиевые рольставни Solgate

Конструкция из алюминиевых ламелей с покрытием методом фторуглеродного напыления демонстрирует исключительную долговечность: устойчивость к коррозии подтверждена 3000-часовым солевым тестом, срок службы превышает 20 лет. Материал обладает ударной прочностью, сопоставимой со сталью, при весе на 30% меньше, сохраняя цвет и целостность под воздействием ультрафиолета и осадков.

Инновационная система шумопоглощения снижает уровень операционного шума ниже 40 дБ за счет специальных профилей в направляющих. Безопасность обеспечивается антивандальной системой с функцией автоматической остановки при обнаружении препятствий. Герметичность конструкции с U-образными направляющими и уплотнителями обеспечивает звукоизоляцию до 32 дБ и защиту от пыли.

Управление поддерживает ручной, электрический и дистанционный режимы. Электромодели оснащены сбалансированной системой привода для плавной и точной работы.



ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Возможность выбора деталей

В ветрозащитной серии роллетных ворот Solgate используются ламели из высокопрочной оцинкованной стали и алюминиевых сплавов. Эти материалы сочетают исключительную прочность с устойчивостью к коррозии, сохраняя стабильность характеристик даже в экстремальных условиях.

Современная технология производства включает многоэтапную обработку: холодную прокатку, нанесение защитно-декоративных покрытий и пенонаполнение. Это обеспечивает идеально ровную поверхность, равномерность цвета, а также повышенные тепло- и звукоизоляционные свойства готовых изделий.













ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Рекомендованные стили












ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Владивосток
+7 (914) 794-94-13

Москва
+7 (914) 336-01-13

Производим ворота по индивидуальному заказу в течение 14 дней










Под ключ

Можем реализовать любое цветовое и структурное решение

Оперативно

Мы даем гарантию на производство в срок 14 дней

Доставка

Контролируем и осуществляем доставку ворот собственными силами

ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Владивосток
+7 (914) 794-94-13

Москва
+7 (914) 336-01-13

Упаковка и доставка - безопасно







Под ключ

Можем реализовать любое цветовое
и структурное решение

Оперативно

Мы даем гарантию на производство
в срок 14 дней

Доставка

Контролируем и осуществляем доставку
ворот собственными силами

ГАРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Владивосток
+7 (914) 794-94-13

Москва
+7 (914) 336-01-13

Г.ВЛАДИВОСТОК,
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 59А

МАРШРУТ НА КАРТЕ →

INFO@GARAGESOUTIONS.RU

ВЛАДИВОСТОК
+7 (914) 794-94-13
+7 (962) 333-35-27
МОСКВА
+7 (914) 336-01-13
+7 (977) 870-58-25

Мы - на связи!

Оповещения о каждом изменении статуса и местоположения ваших ворот!

Соответствие качеству

Работа с нами - это спокойствие и безопасность на каждом этапе

Удобный офис

Наш офис расположен в удобном районе и с собственной парковкой